

安瑞活化水機 – 使用手冊

❖ 產品敘述

❖ 活化自來水

❖ 活化其它飲料 (果汁, 酒, 牛奶...等)

❖ 安瑞活化器

❖ 超高性能過濾器

❖ 問題解答

❖ 零件更換


產品敘述

安瑞活化水機採用通過美國聯邦食品及藥物管理局核准並列為食品類別的美國通用公司聚碳酸脂材質製造。

安瑞活化水機符合現代的新穎外觀設計和功能、易於維修、耐久。水機表面易於清洗，兩公升壺易於維護。

電源接頭為 9 伏特的直流電變壓器。每天只要花幾分錢您就可以享受有助健康和深具療效的安瑞活化水和飲料。

安瑞活化水機全覽圖

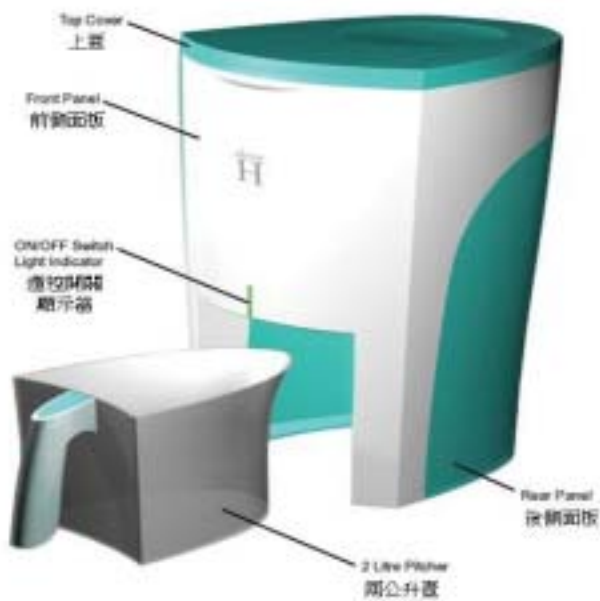



超高性能過濾器 – 每過濾 200 公升的水，請更換新的過濾器。此過濾器只限自來水。請勿使用過濾器來過濾其它的液體或飲料。

安瑞活化器 – 安瑞活化器的使用期限為兩年。

活化自來水

安瑞活化水機的設計原理就是為了方便您活化自來水，活化自來水前不需先煮沸。

超高性能的過濾器將能有效地去除水中雜質、消滅細菌和病毒，以及移除重金屬物。（預知詳情，請見「超高性能過濾器」介紹）

請依以下簡單步驟活化自來水：

1. 使用前確認主電源關閉，然後插上電源轉接器。
2. 將轉接器的輸出電源插頭插入安瑞活化水機的側面面板。
3. 打開上蓋
4. 如果是第一次使用，請確定超高性能過濾器是否穩固地置放在過濾水出口座上。
5. 並確認兩公升壺直接置放在儲水槽下。
6. 將兩公升的水慢慢地倒入儲水槽裡，
7. 約 1 - 2 分鐘，超高性能過濾器會慢慢地吸收水份。當儲水槽中的水位漸漸下降後，再繼續將水全部倒入儲水槽。
8. 過濾 1 公升的水通常只需 8 分鐘。
9. 當所有的水完全過濾後，將主電源打開。
10. 之後燈控開關顯示器會開始閃紅燈，這表示水機開始運作。
11. 第 30 分鐘閃爍的綠燈會轉成持續不變的綠燈，這表示整個活化過程已完成。
12. 現在您可以拿出兩公升壺，將活化後的安瑞活化水倒入其它的容器儲存或杯中立即飲用。

活化其它飲料（果汁、酒、牛奶.....等）

請勿將飲料倒入儲水槽。

安瑞活化水機也可被用來活化您喜愛的果汁、牛奶、酒精飲料、湯和其它液體。

活化飲料或其它液體比活化自來水要容易得多。您只需將要活化的飲料或液體直接放入兩公升壺直接活化即可。將兩公升瓶置放在水機的正确位置，然後按下燈控開關顯示器啟動安瑞活化水機。

30 分鐘後燈號轉成持續不變的綠燈，拿出兩公升壺取用。若要製作冷飲或熱飲，請在常溫下活化液體然後再行加熱或冷凍。

您也許想要做一個簡單的實驗：

在兩公升壺內倒入適量的酒活化 30 分鐘。
然後嚐嚐活化前和活化後有何不同。
也許您以後不需花太多錢買昂貴的酒了！

安瑞活化器

安瑞活化器是 Igor Smirnov 博士多年研究的結晶品。他於 2000 年 2 月榮獲美國專利 - 「製造活化液體的方法、裝置及使用方法」(號碼為 6,022,479)。

安瑞活化水機中的活化器讓複製微妙天然生物磁場能源成為事實。

這個安瑞活化器是由一個含有幾種精細材質的聚合體模型特製而成。這些材質包括金屬物、金屬鹽、有機化合物、天然礦物質和礦物顆粒。

藉由這項改變液體分子結構的驚奇能力，安瑞活化水能使水的純淨程度提升，以*超越純水境界*。許多研究顯示細胞間會相互溝通，而安瑞活化水有能力將“好的訊息”和營養輸送到細胞中。

安瑞活化水不需直接與液體接觸也不需任何添加物，就能成功地降低水的鹼度、酸度或硬度。安瑞活化水同時減低污染水質的細菌含量，與增加植物生長速度和存活能力。

從第一次使用安瑞活化器開始，不論您在這兩年內使用水機多少次，它的壽命能夠延續兩年。

整個水機只有兩部分需要清洗 – 儲水槽和兩公升壺。您可以用溫和的清潔劑和溫水清洗儲水槽和兩公升壺。其它部分僅需用濕布擦拭然後再用紙巾抹乾。

請勿用化學物清洗水機的內外零件。

超高性能過濾器

安瑞活化水機採用優良的地心引力過濾技術。

安瑞超高性能過濾器是由卓越的材質製成。藉由先進的科技，粒狀活性碳和纖維混合（含專利）、加上抑制細菌成長的技術（含專利）使得安瑞超高性能過濾器成為現今最安全的拋棄式過濾器。

傳統採用地心引力的過濾水技術僅能使水從靠近過濾器頂部慢慢地藉由地心引力往下流。這個方法既耗時又容易阻塞入口。

安瑞超高性能過濾器的功能卓越，加上它採用曲折繞道的水流方式使得過濾效果更為有效。利用逆流的過濾方式能有效去除 100%的氯、99%石碳酸和 95%重金屬。這個過濾器同時也可以過濾大至 1 微米的水粒子。


。

水進入過濾器的底部、經吸著物向上逆流。純水在過濾器頂部聚集，然後再經毛細管往下流入水機底部。事實上，經毛細管往下流的水提供一種向上逆流的拉力。過濾器上端會堆滿體積重的固體沈澱物，然後慢慢地阻塞濾芯的入口處。

舉例來說，當水接觸吸著物時，粒狀活化物、空氣和其它氣體會在水中溶解，然後以一種氣體泡沫的方式夾帶被吸收的水粒子。這對傳統依地心引力往下流的過濾方式是一種障礙，因為氣體泡沫體積會逐漸增大、阻塞過濾器入口、造成水道和降低過濾品質。重量輕的氣體泡沫會使水流減慢。但是超高性能過濾器是以向上逆流的方式過濾，當氣體泡沫形成時，過濾器能將氣體泡沫帶上去。

新型態向上逆流的過濾方式再經由毛細管向下流出

傳統地心引力往下流的過濾方式

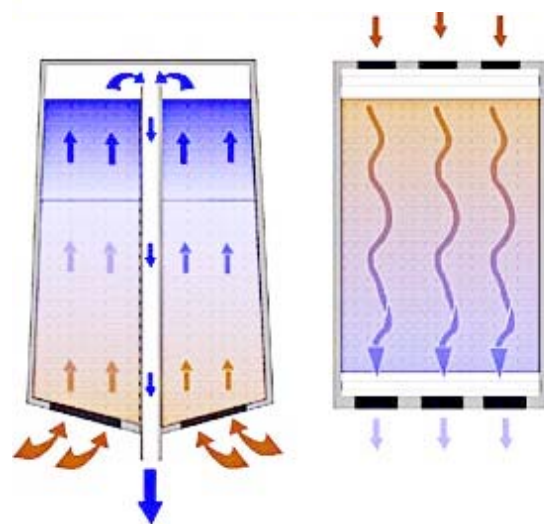

安裝超高性能過濾器

欲安裝超高性能過濾器，只要打開經過消毒處裡的包裝。

然後移除覆蓋濾嘴的藍色塑膠物。

第一次使用時，請將超高性能過濾器浸在一杯自來水中。浸泡約 10 鐘後，您可以看到黑色雜質。這種現象是正常的，因為它是粒狀活性碳粉末。

以自來水洗滌超高性能過濾器以去除粒狀活性碳雜質，此刻就是安裝超高性能過濾器的時候。

輕輕地將過濾器推入過濾器座，然後依順時鐘方向旋轉一下以固定過濾器。

現在您可以開始將自來水倒進儲水槽裡。

更換超高性能過濾器

欲移除使用過的超高性能過濾器，只需緊握過濾器的上端，然後以逆時鐘的方向旋轉一下，再往上拉。

請勿將過濾器打開，只要將它丟入垃圾桶即可。

欲更換新的超高性能過濾器，請閱第八頁 – 「安裝超高性能過濾器」。

三個圖

基於健康和安全理由，我們並沒有明顯提示您什麼時候該更換超高性能過濾器。

一盒包裝內含六個超高性能過濾器。我們建議您安裝過濾器時，請先紀錄安裝日期以及在盒子下方寫下預計更換的日期。這只是一個小技巧提醒您過濾器大概什麼時候該更換。但是如果您使用率相當頻繁，我們建議您經常更換。

過濾器使用期限：

每天使用公升數	每月使用公升數	超高性能過濾器使用期限 (天數)
2	60	99
4	120	48
6	180	33
8	240	25
10	300	20

另一個獲知使用期限的指標就是看水流是否有變慢的跡象，這是因為過濾器上端有阻塞的現象。如果您發現流入兩公升壺的過濾水流動相當緩慢，請立即更換新的過濾器。

提示：兩公升壺約活化 100 次後需更換過濾器。

問題解答

安瑞活化水機是依簡單及易於使用兩大原則設計。
水機中僅有兩處可能出現故障：

1. 電源故障

- 確認插頭是否已插入插座。
- 確認開關是否開啟。
- 如果還是有問題，請用其它的電器用品測試同一個插座使否能夠正常運作。
- 若還是有問題，請換另一個電源插座。

2. PCB (印刷電路板) 故障

- 燈控顯示器會出現閃爍的紅燈或閃爍的綠燈。
- 燈控顯示器的燈色呈現持續紅色或琥珀色。
- 若出現上述問題，請將水機退回資源中心。（請閱退貨程序）

請勿打開水機嘗試修理，因為這不在保證書涵蓋的範圍內。安瑞活化水機中沒有任何一部份可讓使用者自行修理。

零件更換

零件號碼 #	項目	數量	包裝
MR0121	安瑞活化器*	1	盒
MR0122	UFC 100B 超高性能過濾器*	6	盒
MR0123	上蓋	1	塑膠袋
MR0124	儲水槽	1	塑膠袋
MR0125	聚碳酸脂材質的兩公升壺	1	塑膠袋
MR0126	9 伏特直流電 500mA 的轉接器	1	盒